

## Laborgasse - Räumliche Qualität

Die Gasse liegt im Schatten der Hauptschulgebäude und der Laborgebäude.

Das Sonnenlicht erreicht die Gasse nur durch direkte Einstrahlung. Bei direkter Einstrahlung ist das Licht grell und die Fenster und Fassade reflektieren. Die direkte Einstrahlung erreicht die Beleuchtungsstärke von über 30'000 Lux.

Im Schatten erreicht das natürliche Licht eine Beleuchtungsstärke von durchschnittlich 2'500 Lux.

In der Nacht ist die Gasse nur spärlich, unregelmässig und mit unterschiedlichen Lichtquellen beleuchtet.



Bild 2 Laborgasse mit Tageslicht und Sonneneinstrahlung

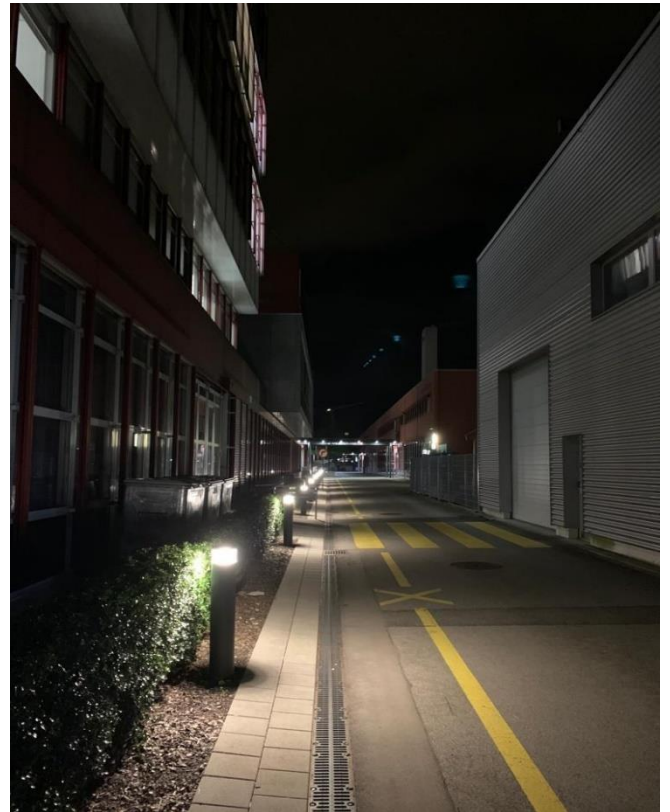


Bild 1 Laborgasse in der Nacht mit künstlicher Beleuchtung